

ÍNDIX

1. RESUM DE LES FUNCIONALITATS DE L'ÀREA PRIVADA DE LA WEB PER GESTIONAR CONNEXIONS A LA XARXA	2
2. SIMULACIÓ DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES D'UNA SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT O AUTOCONSUM A TRAVÉS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ	5
3. CREAR UNA SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT, DESPLAÇAMENT DE LÍNIA O GENERACIÓ EN L'ÀREA PRIVADA DE LA WEB	6
a. Sol·licitud de Subministrament	6
b. Desviament d'Instal·lacions	15
c. Autoconsum/Generació.....	16
4. SEGUIMENT DE LES MEVES SOL·LICITUDS DE CONNEXIÓ	24
a. Accés al seguiment de sol·licituds	24
b. Informació general del seguiment de la meva sol·licitud	26
c. Seguiment de Requisits	31
d. Creació de CUPS i revisió de les instal·lacions d'enllaç.....	31
e. Informació addicional del seguiment.....	34
f. Formulari per a realitzar consultes de les meves sol·licituds	37
g. Anul·lar la meva sol·licitud en curs	38
5. NOTIFICACIONES OPERACIONALES	38
6. ACCEPTAR LES MEVES SOL·LICITUDS DE CONNEXIÓ EN LA WEB	40

1. Resum de les funcionalitats de l'àrea privada de la web per gestionar connexions a la xarxa

• Alta En línia de les teves sol·licituds

Des de l'àrea privada de la web d'e-distribución pots realitzar les teves sol·licituds de nous subministraments i ampliacions de potència, fins i tot en el cas de subministraments provisionals, eventuais i complementaris, així com modificació de subministraments existents i sol·licituds de generació i autoconsum.

Sol·licitud alta/modificació de subministrament

[Manual connexió a la xarxa](#)

Formulari d'obertura

Formulari d'alta o modificació de subministraments. Si us plau, selecciona si exerceixes de sol·licitant, representant o associació professional.

També pots simular les condicions tècniques i econòmiques de la teva sol·licitud a partir de la potència, la tensió i la ubicació geogràfica.

Sol·licitant

Representant

Associació Professional

Simula les teves condicions técnicoeconòmiques

✓

Tipus de subministrament

Documentació

1. Nou subministrament


2. Ampliació de potència / Canvi de tensió

3. Provisional d'obra

4. Eventual

5. Subministrament complementari


Inclou el posicionament cartogràfic del punt on sol·licites el lliurament de l'energia. Obtindràs el codi de la sol·licitud en línia després de la finalització del formulari.

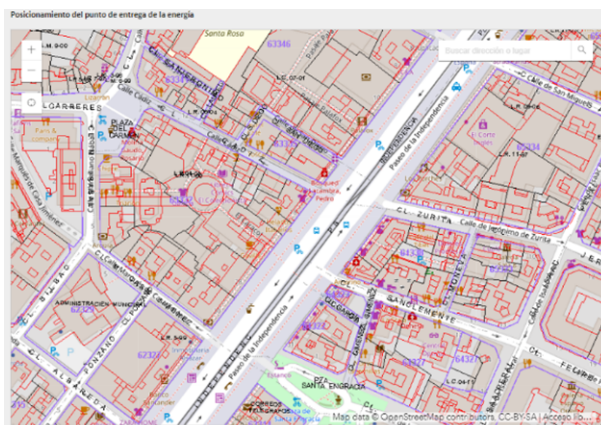

• Seguiment de les teves sol·licituds

Disposes d'informació actualitzada de l'estat de les teves sol·licituds i els pròxims passos fins que els CUPS siguin contractables.

Tens accés a tota la documentació rebuda i enviada. A més, pots aportar la documentació exigida durant la tramitació.

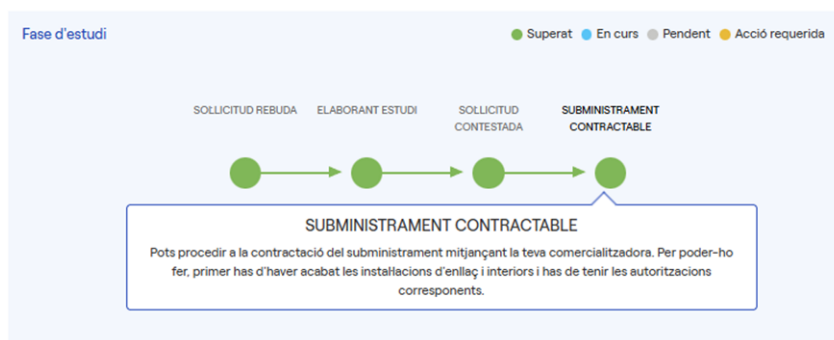

• Realitzar consultes relatives a les teves sol·licituds de connexió en curs

A través del botó “**Realitzar Consulta**” pots realitzar qualsevol tipus de consulta referent a la teva sol·licitud de connexió en curs.

Les meves sol·licituds de connexió

Sol·licitud: 0000675027 - CL PONT MAJOR 122, 17007, GIRONA, GIRONA

[Consultar Sol·licitud](#)

A més, tens accés a l'històric de consultes i respostes de cada sol·licitud.

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

TIPUS DE CONSULTA	QUERY SUBTYPE	DETALL DE LA CONSULTA	COMMENTS RESOLUTION
Consultes tècniques- Característiques tècniques de les instal·lacions a executar pel client	23/07/2024	Hola, necessito saber les característiques de la caixa a instal·lar.	

- Tramitar les Notificacions Operacionals de les teves sol·licituds de generació

D'acord amb el R.D. 647/20, que estableix un conjunt de notificacions prèvies a la posada en servei efectiva dels mòduls de generació d'electricitat, la instal·lació de generació estarà llesta per al seu funcionament normal quan quedi inscrita definitivament al RAIPEE, cosa que requerirà l'obtenció prèvia de les notificacions operacionals, les quals pots sol·licitar a través del web aportant la documentació necessària.



- Passarel·la de pagament web

Tens disponible les condicions tècniques i econòmiques / proposta prèvia que t'enviem, les quals pots acceptar i procedir al seu pagament de manera segura a través de targeta de crèdit, bizum o per passarel·la bancària.



La teva sol·licitud quedarà acceptada i podràs descarregar-te la factura.

També tens disponible l'enllaç per al pagament mitjançant passarel·la bancària directament a les condicions tècniques i econòmiques / proposta prèvia que t'hem enviat.

2. Simulació de les condicions tècniques i econòmiques d'una sol·licitud de subministrament o autoconsum a través de la xarxa de distribució

En el cas que t'interessi realitzar una **simulació de les condicions tècniques i econòmiques** de la sol·licitud de subministrament pots fer-ho abans de procedir a l'obertura de la sol·licitud i d'aquesta manera tenir una orientació sobre el seu cost:

La imatge mostra la interfície web per a la sol·licitud alta/modificació de subministrament. A la part superior, hi ha un títol "Sol·licitud alta/modificació de subministrament" i un enllaç "Manual connexió a la xarxa". El títol del formulari és "Formulari d'obertura". Sota aquest, hi ha una explicació: "Formulari d'alta o modificació de subministraments. Si us plau, selecciona si exerceixes de sol·licitant, representant o associació professional. També pots simular les condicions tècniques i econòmiques de la teva sol·licitud a partir de la potència, la tensió i la ubicació geogràfica." A continuació, hi ha tres botons de selecció: "Sol·licitant", "Representant" i "Associació Professional". A la dreta, hi ha un botó destacat amb una vora vermella que diu "Simula les teves condicions tecnicoeconòmiques". A la part inferior, hi ha una barra de progrés amb tres passos: "Dades de Sol·licitant" (actualment seleccionat), "Tipus de subministrament" i "Documentació".


Si t'interessa realitzar una **simulació d'Autoconsum a través de la Xarxa de Distribució** pots verificar prèviament que els punts de consum i les instal·lacions de generació compleixen les condicions del RD 244/19 per a formar part del mateix autoconsum col·lectiu (CAU).

Per a això, identifica els punts de consum a través dels CUPS o la sol·licitud de nou subministrament en curs i estableix, al seu torn, les instal·lacions de generació mitjançant la seva ubicació geogràfica i t'indicarem si els punts de consum i generació detallats compleixen o no les condicions per a autoconsum a través de la xarxa de distribució. Una vegada que ho sàpigues, podràs decidir si continuar amb l'alta de la sol·licitud o posposar-ho per a més endavant.

La imatge mostra la interfície web per a la sol·licitud Autoconsum/Generació. A la part superior, hi ha un títol "Sol·licitud Autoconsum/Generació" i un enllaç "Manual per a la gestió de connexions a través de la Web". El títol del formulari és "Formulari d'obertura". Sota aquest, hi ha una explicació: "Podràs accedir al formulari d'alta d'autoconsum/generació. Si us plau, selecciona si exerceixes de sol·licitant, representant o associació professional." A continuació, hi ha tres botons de selecció: "Sol·licitant", "Representant" i "Associació Professional". A la dreta, hi ha un botó destacat amb una vora vermella que diu "Simulador Autoconsum a través Xarxa Distribució". A la part inferior, hi ha una barra de progrés amb tres passos: "Dades de Sol·licitant" (actualment seleccionat), "Dades de la petició de subministrament" i "Documentació".

3. Crear una sol·licitud de subministrament, desplaçament de línia o generació en l'àrea privada de la web

En primer lloc, hauràs de seleccionar el perfil amb què realitzes la sol·licitud: Sol·licitant (promotor/client que suportarà el cost), Representant (designat pel sol·licitant per a tramitar la sol·licitud davant d'e-distribución) o Associació Professional, i aportar les dades identificatives.

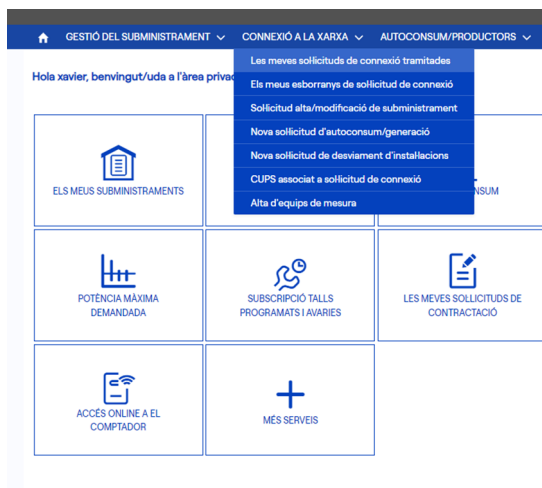

Una vegada has accedit a la teva àrea privada de la web, en la barra principal disposes del desplegable “**CONNEXIÓ A LA XARXA**” des del qual pots triar el tipus de sol·licitud que desitges realitzar: alta/modificació de subministrament, autoconsum/generació o desviaments d'instal·lacions elèctriques existents

Formulari d'obertura

Formulari d'alta o modificació de subministraments. Si us plau, selecciona si exerceixes de sol·licitant, representant o associació professional. També pots simular les condicions tècniques i econòmiques de la teva sol·licitud a partir de la potència, la tensió i la ubicació geogràfica.

Sol·licitant	Representant	Associació Professional
--------------	--------------	-------------------------

Observaràs, que a mesura vagis avançant de pantalla podràs guardar el treball fet mitjançant el botó “**Guardar esborrany**” de manera que puguis continuar la teva sol·licitud en un altre moment, recuperant-lo des del menú principal Connexió a la xarxa / Els meus esborranys de sol·licitud de connexió.

a. Sol·licitud de Subministrament

Has de concretar el tipus sol·licitud que necessites gestionar entre les 5 opcions mostrades: Nou subministrament, Modificació de subministrament existent, Provisional d'obra, Eventual i Subministrament complementari:

1. Nou subministrament	2. Ampliació de potència / Canvi de tensió	3. Provisional d'obra	4. Eventual	5. Subministrament complementari
------------------------	--	-----------------------	-------------	----------------------------------

- Nou subministrament: quan necessitis una escomesa elèctrica per a una finca nova, o bé es tracta d'una finca existent (que ja disposa d'escomesa) però el teu subministrament no estava previst inicialment (exemple: partició de local).

- Ampliació de potència / Canvi de tensió: quan ja disposis d'escomesa i necessitis ampliar la potència per sobre de 15 kW o canviar la tensió del teu subministrament. També has de seleccionar aquesta opció si el teu subministrament va tenir contracte, però està donat de baixa.
- Provisional d'obra: si necessites una escomesa provisional per a executar una obra.
- Eventual: selecciona aquesta opció si necessites una escomesa per a un subministrament de curta durada (fires, subministraments itinerants, etc.).
- Subministrament complementari: si ja disposes d'una escomesa i necessites una segona per seguretat de subministrament (subministrament de socors)

Posteriorment, hauràs de donar resposta a les quatre següents preguntes:

Es tracta d'un nou desenvolupament urbà residencial o industrial? (Electrificació d'un nou sector)? (*)	☐ Sí ☐ No
La teva petició és es un edifici/installació existent i podria requerir reformes de les instal·lacions comunes? (*)	☐ Sí ☐ No ☐ Es desconeix
Si el sol·licitant és qui formalitzarà el contracte d'energia indica Sí (*)	☐ Sí ☐ No
Si la teva petició és en finca cadastral marca Sí, se és en via pública marca NO (*)	☐ Sí ☐ No

- La primera que és només per a casos de desenvolupaments urbanístics, no per a un habitatge o un bloc d'habitatges, i en cas de marcar Sí surt una cinquena:

Teniu la informació de l'Annex I g)? (*)	☐ Sí ☐ No
--	---

(*) l'Annex I g) fa referencia a la Circular 1/2024, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de demanda d'energia elèctrica, en concret a la documentació que demanarem per al cas de plantejaments urbanístics d'una o més parcel·les.

Si respos "No" a la disponibilitat de documents, es mostrarà el següent missatge:

Ho sentim!

En no disposar de la informació requerida a l'Annex I de la Circular 1/2024 de la CNMC, us informem que aquesta sol·licitud d'accés i connexió passarà a tenir caràcter d'estudi d'electrificació, no quedant ni l'estudi ni la contestació subjecta al procés establert al RD1183/2020

ENTÈS

En aquest cas, no és possible continuar la gestió en la web, per la qual cosa la seva obertura s'ha de realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a conexiones.edistribucion@enel.com, adjuntant el següent [formulari](#) descarregable i sol·licitant una petició del tipus "Estudis d'electrificació".

- La teva petició és sobre un edifici/instal·lació existent i podria requerir reformes en les instal·lacions comunes? Habitualment no és necessari reformar la centralització, per la qual cosa només en una reforma de la instal·lació elèctrica comunitària d'un immoble existent hauràs de marcar "Sí". Marca "Es desconeix" si no ho saps.
- Si el sol·licitant és qui formalitzarà el contracte d'energia indica "Sí". Si la sol·licitud és per a connectar a un únic subministrament i el sol·licitant és el mateix que contractarà finalment aquest subministrament, respon "Sí". En cas contrari respon "No".
- Si la teva petició és en finca cadastral marca "Sí", si és en via pública marca "No". Ha d'assenyalar-se "Sí" en tots els casos excepte en els subministraments situats en una localització sense referència cadastral com ara vials públics, quioscos, fonts, enllumenats públics, recàrregues de vehicle elèctric en terreny públic, etc., i en aquest cas has de respondre "No".

A continuació, serà necessari que indiquis la "Direcció de la finca" del subministrament, afegint l'adreça postal en el cas d'indicar que està situat en Zona "Urbana" així com un "Aclaridor" que complementi l'adreça en cas de ser necessari o el "Polígon i Parcel·la" en el cas d'indicar Zona "Rural".

- En el cas de **"Zona Urbana"**:

Indica la ubicació de la teva petició

Et mostrarem el detall de la guia de carrers que consta als nostres sistemes (nom carrer, nombre i punts de subministrament) que podria no ser coincident amb altres guies.

Adreça

Provincia (*) Municipi (*) Població (*)

GIRONA GIRONA GIRONA

Zones (*)

Urbana

Carrer (*) Número del carrer (*)

CARRER FORÇA 11

Si l'auto completat no et suggereix una opció de "Carrer", si es tracta d'una nova urbanització introdueix la direcció: [aquí](#), en cas contrari contacta amb conexiones.edistribucion@enel.com

Aclaridor

Cercar per Referència Cadastral

Si addicionalment informes els 14 primers dígit de la Referència Cadastral, el posicionament cartogràfic que realitzaràs en la següent pantalla, serà més senzill perquè ja et remarcarem aquesta parcel·la.

- En el cas de “Zona Rural”:

Indica la ubicació de la teva petició

Et mostrarem el detall de la guia de carrers que consta als nostres sistemes (nom carrer, nombre i punts de subministrament) que podria no ser coincident amb altres guies.

Adreça

Provincia (*) Municipi (*) Població (*)

GIRONA GIRONA GIRONA

Zones (*)

Rural


Hauràs d'indicar el número de polígon i la parcel·la que hi ha al cadastre.

Polígon (*) Parcel·la (*)

2 3

Cercar per Referència Cadastral

Si addicionalment informes els 14 primers dígit de la Referència Cadastral, el posicionament cartogràfic que realitzaràs en la següent pantalla, serà més senzill perquè ja et remarcarem aquesta parcel·la.

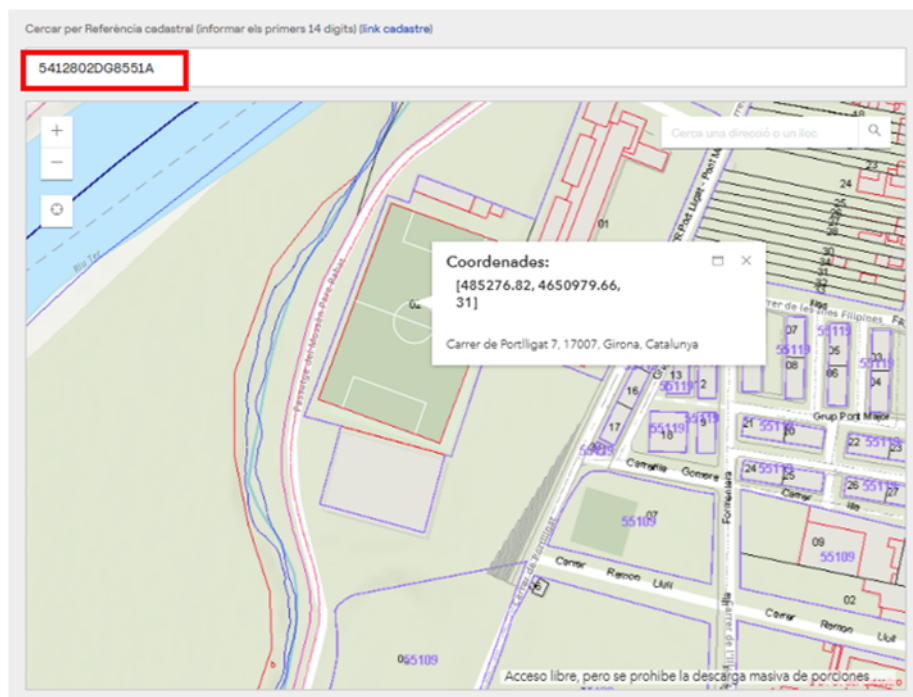

Seguidament, hauràs de situar en el mapa el punt desitjat de lliurament de l'energia per part nostra, és a dir, el punt on desitges instal·lar la nova Caixa General de Protecció (o es troba l'existent, si és el cas).

En el cas de zona "urbana", el sistema identificarà automàticament les coordenades UTM i la referència cadastral en cas d'existir. Si has triat correctament, has de prémer el botó "Busca la teva finca a la nostra guia de carrers".

Coordenades:
[485293, 4650951, 31]
Carrer de Portlligat 7, 17007, Girona, Catalunya

Coordenada X (*)
485293

Coordenada Y (*)
4650951

Fus (*)
31

Referència cadastral (14 dígitos) (*)
5412802DG8551A

Has de consultar la nostra guia de carrers per localitzar la finca o si no la trobes crear-la.

[Busca la teva finca a la nostra guia de carrers](#)

Si has indicat que es tracta d'una finca cadastral, però no has marcat cap en el pla, t'apareixerà el següent missatge:

Ho sentim!

El punt seleccionat no es troba dins d'una finca cadastral. Si us plau, torna-ho a provar seleccionant el punt al límit de la parcel·la.

ENTÈS

Una vegada hakis seleccionat correctament la finca cadastral o el punt de la via pública de la sol·licitud, el sistema mostrarà la següent confirmació:

Hem consultat a la nostra guia de carrers la direcció que ens has informat i et mostrarem les finques que podrien coincidir amb la teva petició i els punts de consum en cadascuna. Confirma'ns si és una d'aquestes o en cas contrari sol·licita crear-ne una de nova.

ENTÈS

Et mostrem les finques de la nostra guia de carrers

SELECCIONAT	NÚMERO	ACLARIDOR 1	ACLARIDOR 2	TIPUS D'ACLARIDOR	CUPS	ACCIONS
	22				1	Seleccionar
	22		DUPLICAT		1	Seleccionar
	24				1	Seleccionar

< ANTERIOR 1 SEGÜENT >

Si es tracta d'una nova construcció (immoble, servei, ...) i per tant no existeix a la llista que t'hem mostrat, prem el següent botó per donar-la d'alta a la nostra guia de carrers.

[Nova finca en guia de carrers](#)

Ús de la finca (*)

Selecciona una opció

CONFIRMAR DADES

Un cop guardades les dades d'aquesta ubicació, si procedeix, pots seguir generant noves ubicacions associades a la mateixa petició.

Et mostrem les finques existents en la nostra base de dades en la direcció que has indicat i les properes a aquesta. Podràs desplaçar-te amb els botons "Següent" i "Anterior" per a desplaçar-te pel llistat complet si no la localitzes en la primera pantalla.

- ✓ Si la teva sol·licitud respon a un nou immoble, un nou subministrament en via pública, un subministrament d'obres, eventual, complementari o és conseqüència de la segregació d'una parcel·la existent: prem el botó "**Nova finca en llista de carrers**".
- ✓ Si la teva sol·licitud respon a un nou subministrament en finca existent (nou local comercial, instal·lació d'ascensor, etc.) o es tracta de la modificació d'un dels subministraments existents en alguna de les finques mostrades: hauràs de seleccionar aquesta finca d'entre les finques que et proposem prement el seu botó "**Seleccionar**" i et mostrem tots els seus punts de consum, identificats per la seva adreça i tensió. En cas que la sol·licitud sigui per a algun d'ells, hauràs de prémer el botó "Seleccionar" en el punt de subministrament per al qual vagis a realitzar la sol·licitud. En cas contrari, hauràs de prémer el botó "**Nou punt de consum en finca seleccionada**".

Et mostrem les finques de la nostra guia de carrers

SELECCIONAT	NÚMERO	ACLARIDOR 1	ACLARIDOR 2	TIPUS D'ACLARIDOR	CUPS	ACCIONS
	22				1	Seleccionar
	22		DUPLICAT		1	Seleccionar
	24				1	Seleccionar

< ANTERIOR **1** SEGÜENT >

Si es tracta d'una nova construcció (immoble, servei, ...) i per tant no existeix a la llista que t'hem mostrat, prem el següent botó per donar-la d'alta a la nostra guia de carrers.

[Nova finca en guia de carrers](#)

Ús de la finca (*)

Selecciona una opció

CONFIRMAR DADES

Un cop guardades les dades d'aquesta ubicació, si procedeix, pots seguir generant noves ubicacions associades a la mateixa petició.

La correcta elecció/creació de la finca, així com del punt de subministrament si és el cas, és rellevant perquè es gestioni correctament la teva sol·licitud d'acord amb les teves necessitats reals de subministrament. Si selecciones una finca o un punt de subministrament erronis o creïs una finca nova o un punt de subministrament nou quan hi ha una/o existent, tindrem dificultats per a conèixer les teves veritables necessitats i contestar-te d'acord amb aquestes.

Ús de la finca (*)

Edifici comercial o industrial

Detall de la finca (*)

Local comercial

Indica les teves necessitats

Detalla els punts de subministrament de la teva petició en base a la previsió de càrregues de la ITC-BT-10 del Reglament de BT

Concepte (*)

Local comercial

Núm. d'unitats (*)

1

Superfície (m2/unitat) (*)

1000

Potència unitària (kW/unitat) (*)

150

Potència total (kW) (*)

150

Tipus de tensió sol·licitada (*)

BT

Nivell de tensió sol·licitada (V) (*)

3x230/400

[DESAR](#)

En el cas que hagi seleccionat crear una **"Nova finca en llista de carrers"** / **"Nou punt de consum en finca seleccionada"** o haver indicat "zona rural", hauràs d'informar les característiques tècniques de la teva sol·licitud, seleccionant l'Ús i Detall de la finca, així com tots els futurs punts de subministrament que haurà de tenir la finca, indicant per a cadascun d'ells la seva tensió i potència.

Serà un procés iteratiu, repetit tantes vegades com tipus de subministrament hi hagi (exemple en un bloc de cases primer informaràs els mateixos habitatges, després els possibles locals comercials, en acabat els serveis generals d'escala/ascensor/ventilació de garatges, etc.). El sumatori de les potències d'aquests conceptes determina la potència total sol·licitada.

Els conceptes anteriors i la seva potència associada, han de complir amb la ITC-BT-10 "Previsió de càrregues" de l'actual Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Una vegada hakis informat tots els punts de subministrament de la finca prem el botó **"GUARDAR FINCA"**. **Recorda crear tantes finques com edificis amb finca cadastral diferent inclogui la teva sol·licitud** (exemple: una finca per cada habitatge adossat), per a això només hauràs de repetir el procés anterior d'alta de finca tantes vegades com finques cadastrals inclogui la teva sol·licitud.

El sumatori de la potència sol·licitada per a tots els punts de subministraments es mostrarà en "Dades del Subministrament" i podràs modificar el tipus i nivell de tensió sol·licitada si s'escau. Recorda indicar en el camp "Observacions" qualsevol aspecte relatiu a la teva Sol·licitud que consideris rellevant i seleccionar l'opció "Sí o "No" per a rebre o no la nostra valoració de la nova extensió de xarxa en cas que sigui necessari.

Dades del subministrament

Potència sol·licitada (kW)	Tipus de tensió sol·licitada (*)	Nivell de tensió sol·licitada (V) (*)
150	BT	3x230/400
Observacions		
Introdueix alguna observació sobre el subministrament...		
Selecciona una opció		
☐ Sí ☐ No		
Sol·licito, si procedeix, la valoració de la nova extensió de xarxa per part de l'empresa distribuïdora.		

En el cas que seleccions l'opció "No", entendrem que no requereixes la nostra valoració de l'extensió de xarxa distribució i que en cas de ser necessària ho gestionaràs directament amb la teva enginyeria / empresa instal·ladora elèctrica.

Si en el seu lloc has seleccionat un dels punts de subministrament existents la teva sol·licitud es considerarà com una Modificació del Punt de subministrament triat i hauràs d'informar de la nova potència i tensió sol·licitades per a aquest punt:

Dades del subministrament

Potència actual (kW)	Tipus de tensió actual	Nivell de tensió actual (V)
0	BT	3x127/220
Potència sol·licitada (kW) (*)	Tipus de tensió sol·licitada (*)	Nivell de tensió sol·licitada (V) (*)
56	BT	3x230/400

Només quedarà que adjuntis la documentació sol·licitada, recorda que en el cas que s'indiqui que la documentació és “requerida” la mateixa serà necessària per a finalitzar la sol·licitud. Al seu torn, et recomanem que adjuntis fotografies de la ubicació proposada de la Caixa General de Protecció i de qualsevol aspecte que consideris rellevant.

Adjunta documentació

Aquest és el llistat dels documents que has d'adjuntar a la sol·licitud.

1	Plànol de planta i distribució.
2	Document d'aval
3	Licitacions de capacitat
4	Nivell del punt de connexió
5	Proposta d'ubicació i definició de l'element frontera (Requerit)
6	Contracte de propietat/arrendament/contracte d'ús del sol (Requerit)
7	Memòria tècnica descriptiva (tipologia, dades tècniques, proposta ubicació element frontera, ...) (Requerit)
8	Plànol amb proposta d'ubicació i característiques de local/terreny per a centre de transformació o centre de seccionament
9	Fotografia punt entrega de l'energia
10	Una altra documentació.

Adjunta documents

NOM DOCUMENT	TIPUS DE DOCUMENTS
--------------	--------------------

No es troben resultats

☐ Declaro, sota la meua responsabilitat i a efectes de sol·licitud de subministrament elèctric a l'adreça indicada anteriorment, que tinc un interès legítim per fer aquesta sol·licitud, ja que disposo del títol suficient en relació amb la propietat o possessió de la finca, la representació del titular de la finca, l'expectativa d'adquisició de la propietat o el lloguer, etc. Aquesta manifestació és fidel i autèntica, i assumeixo les responsabilitats legals de qualsevol falsedat o omissió, amb total indemnitat per a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

☐ Declaro, bajo mi responsabilidad que la instalación para la que solicito el presente suministro cumplirá con la normativa de calidad de la onda vigente.

Report d'incidència tècnica

Desa esborrany

Anterior

Finalitzar

Finalment, hauràs d'acceptar la teva declaració de responsabilitat i marcar el botó “Finalitzar”. Després d'això, et proporcionarem el codi de la teva sol·licitud, amb el qual podràs seguir la seva evolució a través de la web o en les teves comunicacions amb nosaltres.

b. Desviament d'Instal·lacions

Has d'indicar-nos la instal·lació a desviar per algun dels CUPS que depenguin d'ella o identificar-la per la seva adreça:


És una modificació d'una connexió de servei existent?

Si

No

Indica “**Si**” en el cas que coneguis algun dels CUPS que depenguin de la instal·lació a desviar.

Indica “**No**” en el cas que vagis a identificar la instal·lació a desviar per la seva adreça.

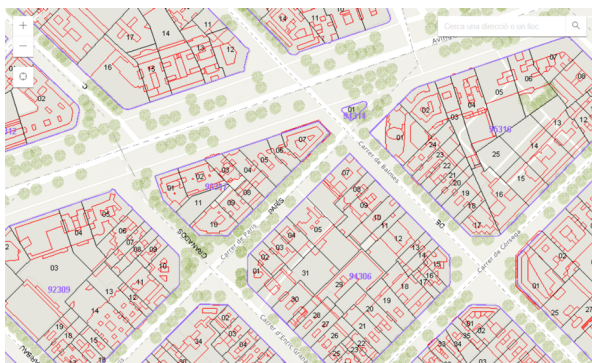

És important que una vegada que estigui informat la direcció del desviament sol·licitat (pel CUPS aportat o per la direcció indicada) indiquis en el plànol la ubicació d'un punt de la Instal·lació / Escomesa a desviar.

En el camp d'Observacions, pots informar totes les característiques del desviament sol·licitat, facilitant tota aquella informació que ajudi a la definició de l'abast, exemple:

Observacions (*)

El desviament sol·licitat consisteix en la conversió d'aeri a subterrani en el tram del carrer Balmes 33.
Adjunto plànol indicant el canvi.

Al seu torn, indica el Tipus i Nivell de tensió de la instal·lació a desviar:

Tipus de tensió sol·licitada

BT

Nivell de tensió sol·licitada (V)

3x230/400

Si hi ha diverses xarxes afectades cal obrir una petició per a cada nivell de tensió afectat.

Finalment, només queda que adjuntis la documentació sol·licitada, acceptis les condicions a baix indicades i premis el botó "Finalitzar". Després d'això et proporcionarem el codi de la teva sol·licitud amb el qual podràs seguir la seva evolució a través de la web o en les teves comunicacions amb nosaltres.

Adjunta documentació

Aquest és el llistat dels documents que has d'adjuntar a la sol·licitud.

1	Plànol de l'abast de l'actuació (Requerit)
2	Fotografia punt entrega de l'energia
3	Projecte d'actuació que produeix l'efectació
4	Documentació addicional

Adjunta documents

NOM DOCUMENT	TIPUS DE DOCUMENTS
--------------	--------------------

No es troben resultats

☐ Declaro, sota la meua responsabilitat i a efectes de sol·licitud de subministrament elèctric a l'adreça indicada anteriorment, que tinc un interès legítim (*) per fer aquesta sol·licitud, ja que dispenso del títol suficient en relació amb la propietat o possessió de la finca, la representació del titular de la finca, l'expectativa d'adquisició de la propietat o el lloguer, etc. Aquesta manifestació és fidel i autèntica, i assumeixo les responsabilitats legals de qualsevol falsedat o omissió, amb total indemnitat per a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Report d'incidència tècnica

Desa esborrany

Anterior

Finalitzar

c. Autoconsum/Generació

En primer lloc, hauràs d'indicar si la teva petició es realitza en una instal·lació de generació que ja disposa d'un permís d'accés connexió.

En funció de les respostes que vas indicant (Sí o No) a les preguntes orientatives que es mostren com a ajuda, se seleccionarà el tipus de petició que li correspon.

✓

Dades de la petició de subministrament

Documentació

És una instal·lació existent amb permís d'accés i connexió?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

La teva petició és per a l'accés i connexió a la xarxa de distribució d'un generador pur?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

Tractant-se d'un autoconsum, és individual?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

Al ser col·lectiu necessitem saber si tots els punts de consum associats estan dins de la mateixa finca cadastral.

Seleccioni una opció (*)

☒ Sí

☐ No

Tipus de petició preseleccionada en funció de les teves respostes (*)

AC col·lectiu en xarxa interior (diversos consumidors d'una mateixa finca)	▼
Generació amb connexió directa a la xarxa de distribució	
AC individual en xarxa interior (un sol consumidor associat)	
✓ AC col·lectiu en xarxa interior (diversos consumidors d'una mateixa finca)	
AC col·lectiu a través xarxa distribució (diversos consumidors de diverses finques)	

En la Generació amb connexió directa a xarxa de distribució hauràs d'informar almenys un punt de generació. En la resta dels tipus de petició (autoconsums) hauràs d'informar també un o diversos punts de consum associats.

The form is titled 'Nou punt de consum'. It contains a label 'Selecció tipus punt de consum (*)' above a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'CUPS' and 'Sol·licitud de connexió'. The 'CUPS' option is currently selected.

Els Punts de Consum els podràs identificar per almenys un dels seus CUPS (Codi Unificat de Punt de Subministrament que apareix en les factures) o si encara no existeix CUPS pel codi de la sol·licitud de subministrament en curs que generarà al final del seu procés els CUPS de consum associats al futur autoconsum.

Després hauràs de posicionar-ho sobre el plànol.

En el cas d'identificació per CUPS:

The form is titled 'Nou punt de consum'. It contains a label 'Selecció tipus punt de consum (*)' above a dropdown menu with 'CUPS' selected. Below this is a label 'CUPS (*)' above a text input field containing 'ES0000000000000000000F'. To the right of the input field is a button labeled 'CERCAR'. Below the input field is a note: 'Tots els CUPS que indiquis hauran de pertànyer a la mateixa connexió de servei'. At the bottom is a label 'Coeficient de repartiment' above an empty text input field.

En el cas d'identificació per sol·licitud de connexió:

The form is titled 'Nou punt de consum'. It contains a label 'Selecció tipus punt de consum (*)' above a dropdown menu with 'Sol·licitud de connexió' selected. Below this is a label 'Sol·licitud (*)' above a text input field containing '0000000000'. To the right of the input field is a button labeled 'CERCAR'. At the bottom are two labels: 'Núm. de punts de consum (*)' and 'Coeficient de repartiment', each above an empty text input field.

Identifica la finca on s'ubica el punt de consum.



Coordenada X (*)

Coordenada Y (*)

Fus (*)

Referència cadastral

DESA EL PUNT DE CONSUM

Una vegada donats d'alta tots els punts de consum associats a la sol·licitud (botó Guardar punt de consum), hauràs d'afegir els Punts de Generació indicant la seva adreça i situant-los en el pla d'igual forma que amb els Punts de Consum. Per a cada Punt de Generació, hauràs d'indicar les seves instal·lacions associades i les seves característiques tècniques:

Instal·lació de generació

Localització

La localització del punt de generació s'establirà automàticament en funció de la localització indicada al punt o punts de consums desats.

AFEGEIX INSTALLACIONS **DESA EL PUNT DE GENERACIÓ**

Instal·lació de generació

Localització
La localització del punt de generació s'establirà automàticament en funció de la localització indicada al punt o punts de consums desats.

Nova instal·lació

Denominació de la instal·lació (*)

Categoria (*)

Grup (*)

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)

Tipus de generador (*)

Tecnologia (*)

Tensió de connexió

Tipus de tensió (*)

Nivell de tensió (*)

Propietari de l'immoble

És el mateix que el sol·licitant? (*)
☐ Sí ☐ No

Titular de la instal·lació

Coincideix amb alguna de les figures següents? (*)
☐ Sol·licitant ☐ Representant ☐ Cap

Informació sobre hibridació

Hibridació ☐

Proposta de punt de connexió

Pots descarregar el document amb informació de nodes i latitud/longitud proposada des [del següent enllaç](#).

Node

Latitud proposada

Longitud proposada

Observacions

DESA LA INSTAL·LACIÓ

En el cas que el propietari de l'immoble sigui diferent del sol·licitant o que el titular de la instal·lació de generació sigui diferent del sol·licitant o representant, serà necessari que els identifiquis.

Recorda que, per a instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada és la definida en l'article 35 del RD 997/25.

Per a instal·lacions de més de 100 kW és necessari proposar un punt de connexió a la nostra xarxa, identificant coordenades i node o element identificador (codi suport, centre de transformació...). Pots consultar en la web pública d'e-distribución la publicació de la capacitat de generació disponible en els diferents nodes de la xarxa.

Una vegada completat aquest pas ja tindràs creat un Punt de Generació. Si en la instal·lació es connectessin més punts de Generació, els hauràs d'anar informant igual que has fet amb aquest.

Proposta de punt de connexió

Pots descarregar el document amb informació de nodes i latitud/longitud proposada des [del següent enllaç](#).

Node

Latitud proposada

Longitud proposada

Observacions

DESA LA INSTAL·LACIÓ

Una vegada donats d'alta tots els punts de generació associats a la sol·licitud (botó Guardar punt de generació), es mostrarà la capacitat d'accés sol·licitada que per defecte serà la instal·lada de generació. No obstant això, podràs modificar aquest camp de potència si desitges sol·licitar una potència de capacitat d'accés inferior a la potència instal·lada:

Capacitat d'accés sol·licitada generació

En base a la potència instal·lada de les instal·lacions de generació que heu informat, la capacitat d'accés sol·licitada és la següent. Podeu editar-la si la vostra necessitat d'accés a la xarxa és menor.

Capacitat d'accés sol·licitada generació (kW) (*)

Finalment, només queda que adjuntis la documentació sol·licitada, acceptis les condicions a baix indicades i premis el botó "Finalitzar". Després d'això et proporcionarem el codi de la teva sol·licitud amb el qual podràs seguir la seva evolució a través de la web o en les teves comunicacions amb nosaltres.

Adjunta documentació

Aquest és el llistat dels documents que has d'adjuntar a la sol·licitud.

1	Garanties o avals per tramitar la sol·licitud: resguard justificatiu de la presentació d'una garantia econòmica a l'organisme competent per atorgar l'autorització de la instal·lació de 40 €/kW de la potència instal·lada. N'estaran exemptes: - Els autoconsums amb potència instal·lada inferior o igual a 100 kW. - Les sol·licituds realitzades per administracions públiques.
2	Fotografia punt entrega de l'energia
3	Confirmació de l'adequada presentació de la garantia (aval) a l'Administració (Requerit)
4	Avantprojecte Instal·lació Generació (Requerit)
5	Acreditació Sol·licitud Avaluació impacte Ambiental
6	Per a les subjectes al RD 1699/11 (FV fins a 100 kW i cogeneracions fins a 1.000 kW a MT): Declaració que el titular de la finca dona la seva conformitat a la petició de PdC, en cas de ser diferent del propietari de la generació Model tipus
7	Documentació addicional

Adjunta documents

NOM DOCUMENT

TIPUS DE DOCUMENTS

No es troben resultats

Observacions

Digues-nos si necessitem conèixer alguna informació rellevant

☐ Declaro, sota la meua responsabilitat i a efectes de sol·licitud de generació/autoconsum a l'adreça indicada anteriorment, que tinc un interès legítim per fer aquesta sol·licitud, ja que dispo de títol suficient en relació amb la propietat o possessió de la finca, la representació del titular de la finca, l'expectativa d'adquisició de la propietat o el lloguer, etc. Aquesta manifestació és fidel i autèntica, i assumeixo les responsabilitats legals de qualsevol falsedat o omissió, amb total indemnitat per a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Desa esborrany

Anterior

Finalitzar

- Si es tracta d'una instal·lació amb permís d'accés i connexió:

Les úniques diferències respecte al punt anterior (sol·licituds sense permís d'accés i connexió) són:

És una instal·lació existent amb permís d'accés i connexió?

Selecciona una opció (*)

- ☒ Sí
☐ No

Tipus de petició preseleccionada en funció de les teves respostes (*)

Modificació de la Capacitat d'Accés i/o Potència Instal·lada (Has d'informar novament la tecnologia del permís d'accés i connexió).

✓ Modificació de la Capacitat d'Accés i/o Potència Instal·lada (Has d'informar novament la tecnologia del permís d'accés i connexió).

Hibridació de la instal·lació existent en servei o en execució (Has d'informar tant les noves tecnologies com les actuals del permís d'Accés i Connexió).

En cas que sigui necessari modificar la capacitat d'accés existent (fins a un 5% de la capacitat actual) o la Potència Instal·lada de la teva instal·lació de generació, hauràs d'informar novament la tecnologia del permís d'Accés i Connexió existent, actualitzant els camps de Potència Instal·lada o Capacitat d'Accés segons correspongui. Si es tracta d'una hibridació d'una instal·lació existent, hauràs d'informar totes les tecnologies, tant les existents com les noves (sense importar l'ordre), juntament amb les seves respectives Potències Instal·lades, i la Capacitat d'Accés, podent incrementar al seu torn la capacitat d'accés actual o la potència instal·lada fins a un 5%.

La instal·lació de generació existent la pots identificar pel seu codi CIL, el seu número de sol·licitud amb què es va tramitar en edistribución o el titular de la instal·lació:

Associar instal·lació CIL

Associar instal·lació CIL (*)

☒ Codi d'instal·lació de generació

☐ Codi de Sol·licitud

☐ Instal·lacions per titular

Cercar

CERCAR

Una vegada identificada hauràs d'informar la seva tecnologia tant existent com de nou desenvolupament afegint instal·lacions i punts de generació.

Per a informar la potència instal·lada i la capacitat d'accés cal tenir en compte:

- Cal informar la potència instal·lada de totes les tecnologies, tant l'existent (la que ja disposa de permís d'accés i connexió) com les noves que s'incorporen.
- En la Capacitat d'Accés s'informarà la que ja està concedida en la instal·lació inicial o incrementada en un topall del 5%, si hi ha ampliació de potència amb la incorporació de la nova tecnologia.

Exemple: instal·lació fotovoltaica existent que té un permís de 25 kW i que hibrida amb noves bateries d'emmagatzematge de 15 kW.



Codi CIL: ES500071000002005537PW1F004
Sol·licitud/ Expedient NNSS: 0000776754
Potència instal·lada: 25 kW
Capacitat d'Accés: 25 kW

Hibridació: Fotovoltaica amb Acumulació.
Potència instal·lada Fotovoltaica: 25 kW
Potència instal·lada Acumulació: 15 kW
Capacitat d'Accés: 25 kW

En les potències instal·lades s'informa la de cada tecnologia.

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)	
23	
Tipus de generador (*)	Tecnologia (*)
Estàtic (Inversor)	Fotovoltaica

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)	
15	
Tipus de generador (*)	Tecnologia (*)
Estàtic (Inversor)	Emmagatzematge

Com la nova tecnologia (emmagatzematge) no modifica la capacitat d'accés concedida, s'informen els 25 kW de l'existent (fotovoltaica).

Capacitat d'accés sol·licitada generació

En base a la potència instal·lada de les instal·lacions de generació que heu informat, la capacitat d'accés sol·licitada és la següent. Podeu editar-la si la vostra necessitat d'accés a la xarxa és menor.

Capacitat d'accés sol·licitada generació (kW) (*)

Com a suport per a l'obertura d'aquest tipus de sol·licituds, adjuntem els següents enllaços a vídeos demostratius:


Hibridació: <https://www.youtube.com/watch?v=VXeBfBYzkaA>

Increment de potència fins a 5 kW: <https://www.youtube.com/watch?v=qhsLEXk3iuk>

4. Seguiment de les meves sol·licituds de connexió

a. Accés al seguiment de sol·licituds

Pots realitzar el seguiment de les teves sol·licituds a través del menú “**LES MEVES SOL·LICITUDS DE CONNEXIÓ TRAMITADES**”:

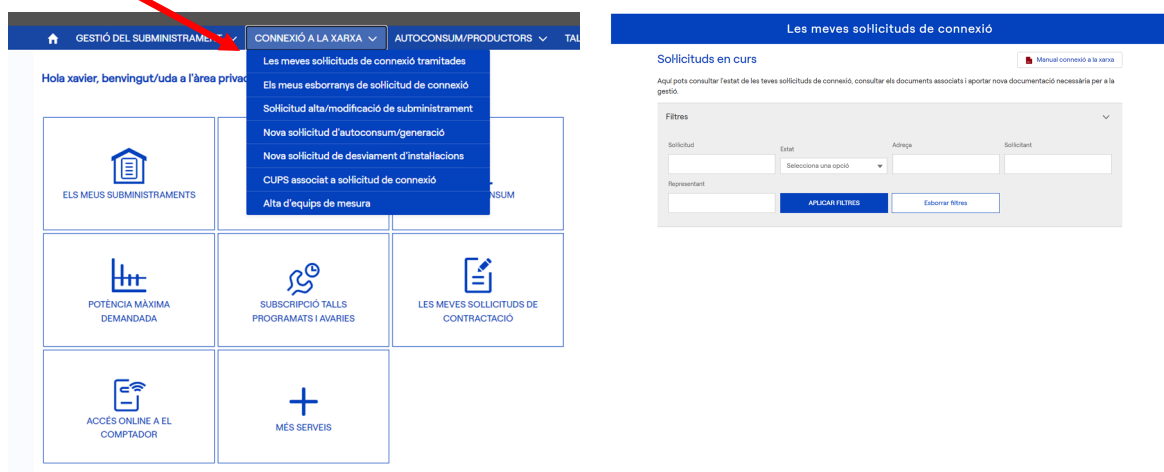

És important destacar que en funció del **Rol triat** (Rol personal, Rol de representant de cadascuna de les empreses per a les quals estiguis acreditat, Rol de treballador) les sol·licituds que veuràs seran diferents.

El Rol de treballador permet a l'usuari visualitzar les sol·licituds de connexió per a les quals ha estat autoritzat pel representant de la seva empresa i aquelles sol·licituds que ell mateix ha donat d'alta a nom de la seva empresa.

Per a donar d'alta a un treballador, el representant de l'empresa pot accedir des del menú principal de la web privada a la funcionalitat "Gestionar la meua empresa" i prémer el botó "Afegir treballador":



Llistat de treballadors

NOM	COGNOMS	IDENTIFICADOR	ADREÇA ELECT...	TELÈFON	ACCIONS
					Deshabilitar Eliminar
					Deshabilitar Eliminar

< ANTERIOR 1 SEGUENT >

AFEGIR TREBALLADOR

Una vegada afegit el treballador, el representant de l'empresa podrà accedir a l'apartat "Les teves sol·licituds de connexió" i de la llista de sol·licituds, marcarà les que vulgui assignar al treballador mitjançant el botó "Assignar a treballador". Es mostrarà la llista de treballadors disponibles, dels quals se seleccionaran els assignats i es guardarà l'autorització.

0000223138	Finalitzada	CN VADO 24, LOC - IZQ, 50014, ZARAGOZA, ZARAGOZA	Nou subministrar

< ANTERIOR 1 2 3 4 5 ... 719 SEGUENT >

Assignar a treballador

Baixar autoritzacions

Automàticament, es generarà una autorització que quedarà visible al peu de la llista i que en qualsevol moment el representant de l'empresa podrà consultar o eliminar. La selecció de Rol ho podràs realitzar fàcilment a través de la icona "Rol":

NOELIA MARTI TIZON
 Rol

CONNEXIÓ A LA XARXA
AUTOCONSUM/PRODUCTORS
GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
TALLS I AVARIES
More

Les meves sol·licituds de connexió

Sol·licituds en curs

Aquí pots consultar l'estat de les teves sol·licituds de connexió, consultar els documents associats i aportar nova documentació necessària per a la gestió.

Filtres

SOL·LICITUD	ESTAT	ADREÇA	SOL·LICITANT	REPRESENTANT	SUBTIPUS
-------------	-------	--------	--------------	--------------	----------


Una vegada que triïs d'entre "Les meves sol·licituds de connexió" la que desitges visualitzar:

- Disposes de tota la informació relativa a la teva sol·licitud, així com el seu estat actual i els pròxims passos fins a la seva finalització.
- Tens accés a tota la documentació rebuda i enviada.
- Pots gestionar l'aportació de documentació sol·licitada durant la tramitació i l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques.


b. Informació general del seguiment de la meva sol·licitud

El gràfic de seguiment de la sol·licitud es representa en 2 fases:

1.- **Fase d'estudi:** on s'informen els estats que comprenen la tramitació des que vas fer la sol·licitud fins a l'enviament de les condicions tècniques i econòmiques per part nostra, quedant pendent de l'acceptació per part teva, si són del teu interès.

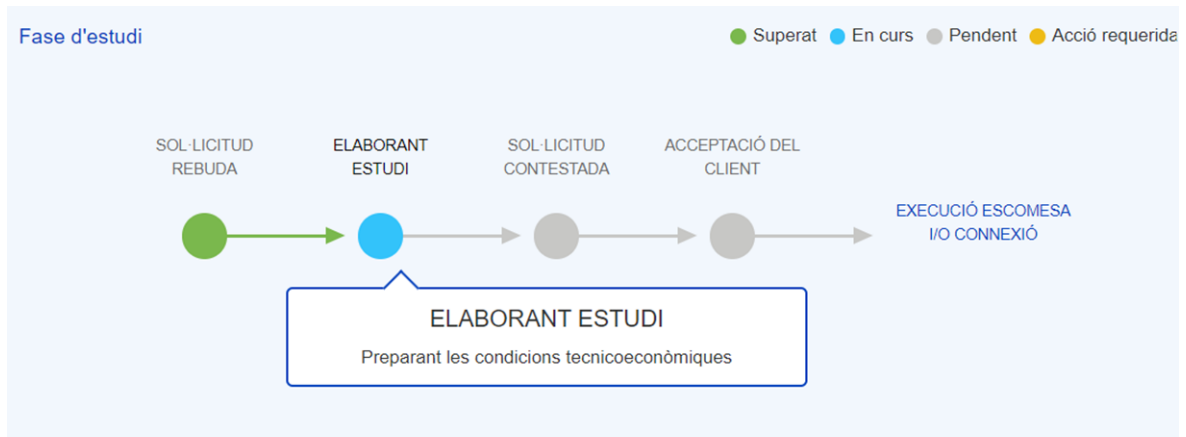

Pots aportar la informació addicional que t'hàgim pogut sol·licitar:

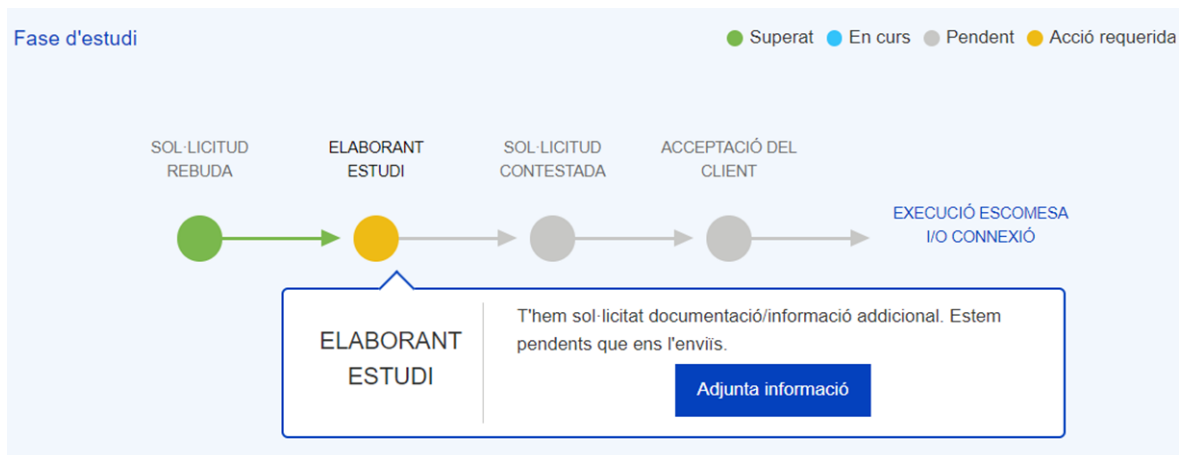


Una vegada aportada la documentació sol·licitada, la sol·licitud quedarà pendent d'e-distribució.


Recorda que una vegada que hagi rebut les condicions tècniques i econòmiques d'una sol·licitud a barem disposes de 6 mesos acceptar-la. No obstant això, si la sol·licitud és a pressupost, disposes només de 30 dies per a acceptar la Proposta prèvia que has rebut.

En el cas que se superi el termini disponible de què disposes per a acceptar la sol·licitud, aquesta quedarà anul·lada i la potència estarà disponible per a un altre possible sol·licitant.

2.- Fase d'execució: Es mostrarà després de la teva acceptació de les condicions tècniques i econòmiques i detalla els estats associats a l'execució de les instal·lacions, tant de les que executa e-distribució, com les que executes a través d'un instal·lador autoritzat.

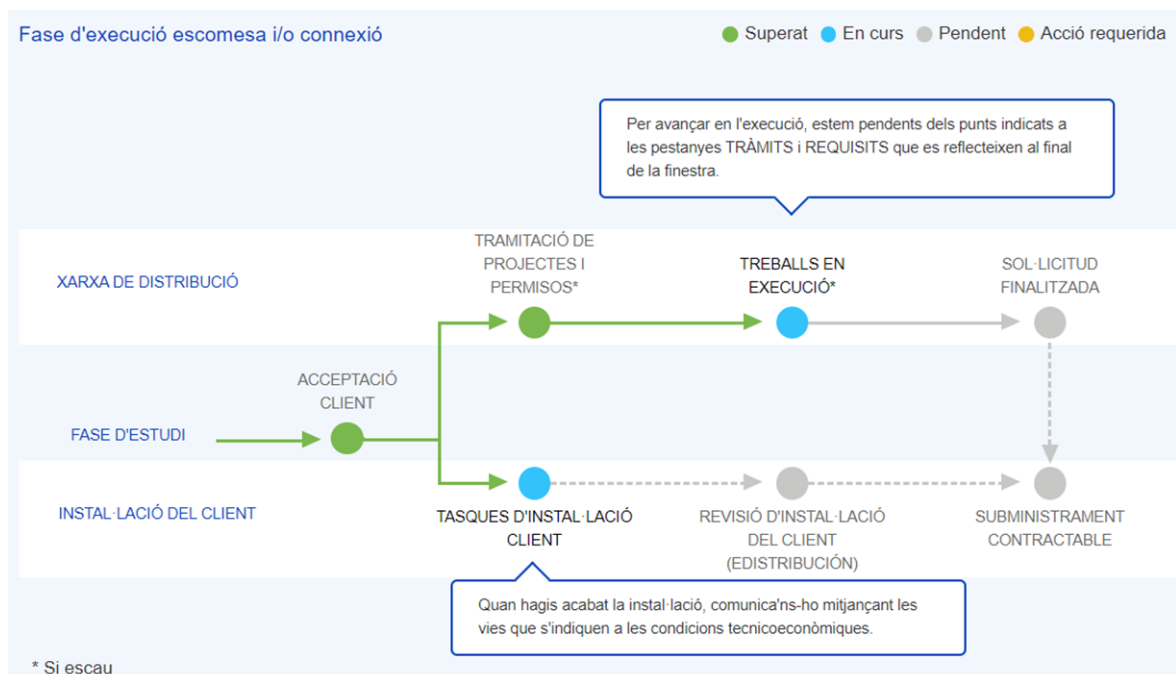

És important que atenguis els requisits pendents que requereixin acció per part teva, quan alguna bola indicativa de l'estat en què es troba la sol·licitud apareix en groc. En aquest cas, podràs aportar la documentació prement el botó "Adjuntar informació". També els podràs consultar en la secció "REQUISITS".

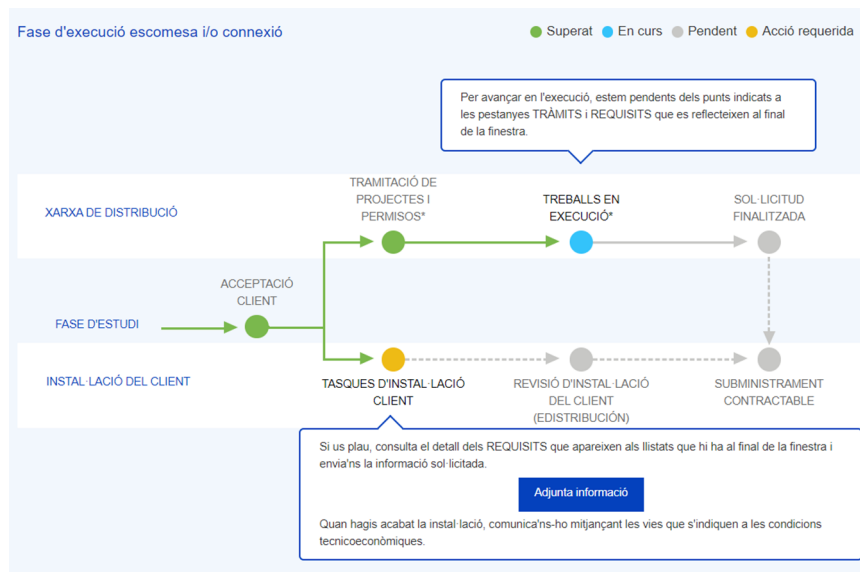

Adjunta informació

(*) Camps obligatoris


Tots els documents s'hauran d'adjuntar en un únic fitxer. Pots adjuntar un fitxer comprimit (ZIP o un altre format semblant).

Ningún archivo seleccionado

Comentarios

Tingues en compte que només has d'informar de la resolució del Requisit quan estigui completament solucionat.

En el cas de sol·licituds de nou subministrament finalitzades, podràs consultar en la secció "CUPS" els punts de subministraments que s'hagin creat associats a aquesta sol·licitud i podràs veure si estan contractables, moment a partir del qual podràs formalitzar un contracte de subministrament amb la comercialitzadora de la teva lliure elecció.

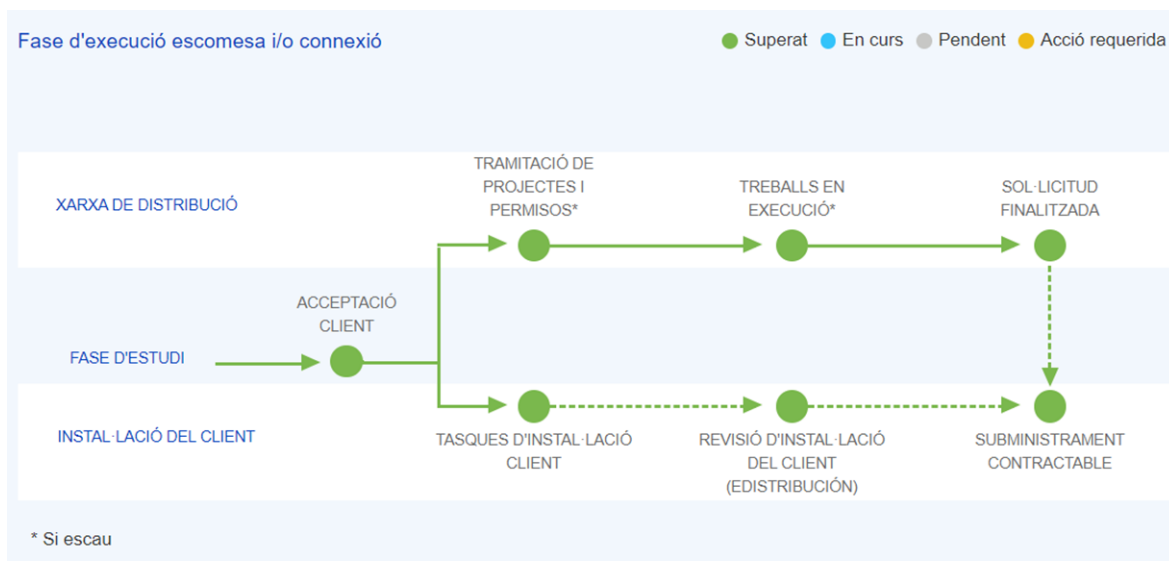

En el cas d'una sol·licitud d'Autoconsum/Generació també pots realitzar el seguiment de la seva tramitació, veure les dades de la teva sol·licitud, consultar la documentació i realitzar els tràmits que et siguin notificats aportant la corresponent documentació.



En cas necessari, pots acreditar les **Fites de Generació** d'acord amb el RDL 23/2020:

Fites a acreditar pel client


Data emissió permisos d'accés i connexió a la xarxa	04/03/2021
---	------------

ADJUNTAR DOC. ACREDITACIÓ FITES

Presentació (i admissió) de la sol·licitud d'autorització administrativa		▼
Data límit per a l'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Data real d'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Declaració d'impacte ambiental		▼
Data límit per a l'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Data real d'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Autorització administrativa prèvia		▼
Data límit per a l'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Data real d'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Autorització administrativa de construcció		▼
Data límit per a l'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Data real d'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Autorització administrativa d'explotació		▼
Data límit per a l'acreditació de la fita pel client	Pendent	
Data real d'acreditació de la fita pel client	Pendent	


c. Seguiment de Requisits

Si existeixen “Requisits” és pel fet que tens pendent alguna acció que realitzar perquè puguem continuar amb l'execució de la teva Connexió. Podràs adjuntar la documentació que avaluï que ja l'has realitzat, recorda seleccionar correctament el tipus de documentació que adjuntes d'entre les possibilitats que et mostrem.

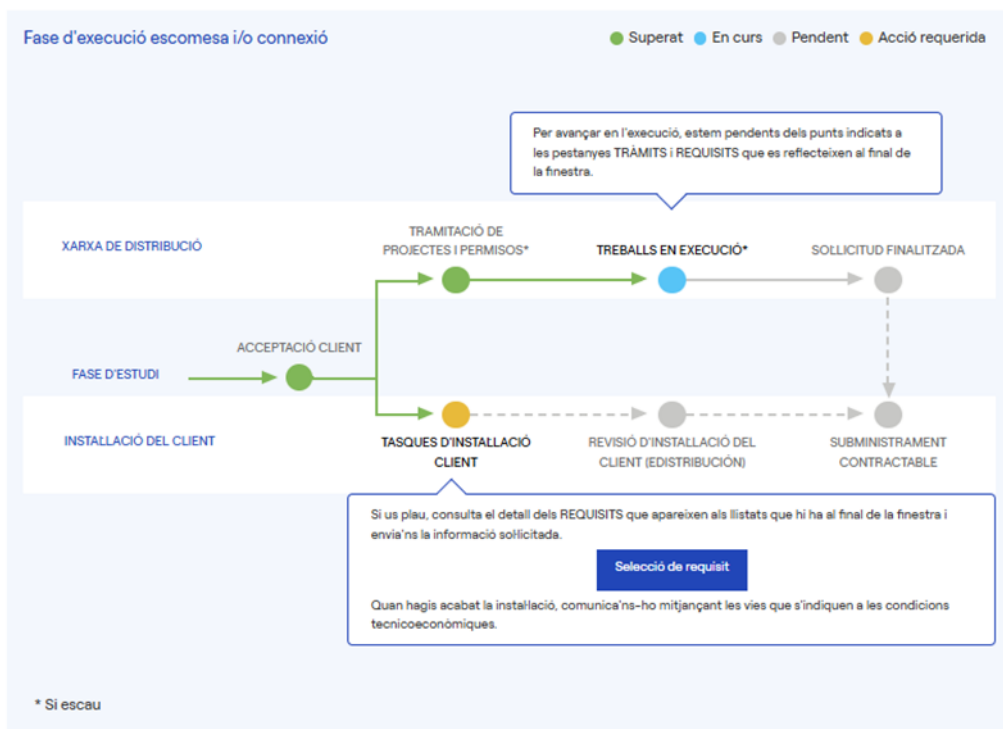

d. Creació de CUPS i revisió de les instal·lacions d'enllaç

Una vegada finalitzades les instal·lacions d'enllaç, pots aportar la informació relativa a l'estructura de la finca que possibiliti tant la creació dels CUPS que identifiquin els nous punts de subministrament sobre els quals es realitzarà al contracte de subministrament elèctric com la revisió tècnica d'aquest.

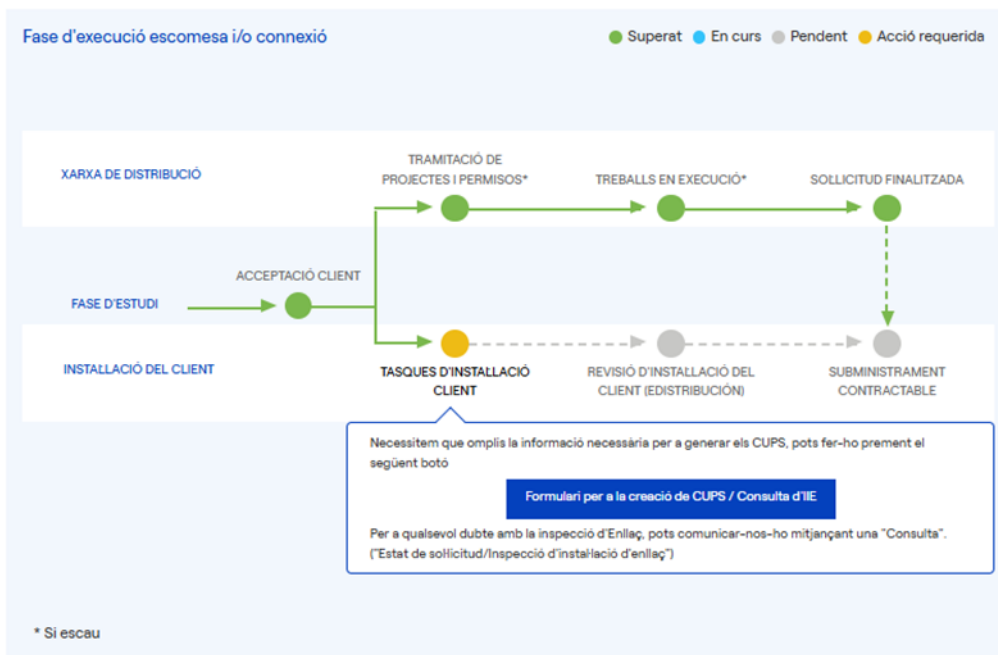

En accedir al "Formulari per a la creació de CUPS/Consulta de IIE":

Listado de fincas

X

Fincas multipunto

DESCRIPCIÓ	LGA	DESCRIPCIÓN CENTRALIZACIÓN	ESTADO FORM	FORMULARI	ESTADO IIE	GENERADOS LOS CUPS	FORMULARIO ENVIADO
------------	-----	----------------------------	-------------	-----------	------------	--------------------	--------------------

No es troben resultats

Fincas monopunto

DESCRIPCIÓN DE CALLE	ESTADO FORM	FORMULARI	ESTADO IIE	GENERADOS LOS CUPS	FORMULARIO ENVIADO	
AVINGUDA CATALUNYA				0		Seleccionar
< ANTERIOR 1 SEGUENT >						

En cas que ja s'hagin generat els CUPS, podeu consultar l'estat de la Inspecció d'Instal·lació d'Enllaç a la columna Estat IIE.

Estem millorant el procés de generació dels CUPS. Si tens alguna dificultat, els pots continuar sol·licitant mitjançant la plantilla disponible en els següents botons de descàrrega i pujada.

[Descargar plantilla](#)

[Adjuntar estructura](#)

[Tornar](#)

En "Seleccionar" cadascuna de les finques associades a la sol·licitud de subministrament podràs informar de la seva estructura elèctrica i sol·licitar la revisió de les instal·lacions d'enllaç, així com "Afegir LGAs" si és necessari:

Estructura general de la finca

Nº de escaleras (*)	Nº de plantas (*)	Nº de viviendas (*)
1	3	4
Nº de locales (*)	Nº de plazas garaje (*)	Nº de plazas VE (*)
2	0	0
Pot. LGA con coef. (kW) (*)	Pot. LGA sin coef. (kW) (*)	Potencia LGA (kW)
61,190	63,030	62,030
Comentario		
...		

Línea general de alimentación

Descripción Centralización (*)	Tensión de LGA (*)	Sección (mm² Cu) (*)
LGA1	3x230/400	4x16

Actualización global

VIVIENDAS

IGA (A)

Selecciona una opción ▼

⚙ Actualizar IGAs

Deriv. Indiv. (mm² Cu)

Selecciona una opción ▼

⚙ Actualizar Derivaciones

LOCALES

Alternativament, pots informar l'estructura de la finca mitjançant la plantilla disponible a “Descargar plantilla” i una vegada informada comunicar-nos-la mitjançant “Adjuntar estructura”.

En el cas que la teva petició sigui per a un sol CUPS, no cal que creïs estructura de finca, per la qual cosa en aquest apartat podràs consultar l'estat de la inspecció d'instal·lació d'enllaç.

e. Informació addicional del seguiment

En les pestanyes existents en la part inferior de la pantalla de seguiment tens la següent informació.

En la secció "FINQUES" pots veure la Finca sobre la qual s'ha obert la sol·licitud:

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS	INSTAL·LACIONS	
ADREÇA					
MAYOR 11, 50001, ZARAGOZA, ZARAGOZA					

En "DOC REBUTS" veuràs la documentació que has rebut per part nostra relativa a la sol·licitud, incloent-hi les condicions tècniques i econòmiques o proposta prèvia.

Al seu torn, en la secció "DOC ENVIATS" veuràs la documentació que ens has enviat a través de la web relativa a la sol·licitud.

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

NOM	TIPUS	DATA / HORA / MIN.	DESCARREGAR
R_Carta_Contestacion_CTE_0000...	Carta de resposta de condicions tecnicoeconòmiques	14-11-2020, 18:29:18	DESCARREGAR
S_Carta_Contestacion_CTE_0000...	Carta de resposta de condicions tecnicoeconòmiques	14-11-2020, 18:29:18	DESCARREGAR

< ANTERIOR

1

SEGUENT >

En la secció "FACTURES" pots descarregar les factures associades a la sol·licitud.

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		
CODI FISCAL	ESTAT	IMPORT AMB IVA	DATA DE MERITACIÓ	PAGADOR	DESCARREGAR
F0113N00010619	Cobrada	1051,18	17/03/2021		

En la secció "REQUISITS" veuràs si tens pendent alguna acció per a realitzar perquè puguem continuar amb l'execució de la teva Connexió. Podràs adjuntar la documentació que avaluï que ja l'has realitzat.

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

TIPUS	SUBTIPUS	DATA INICI	ESTAT
Pendent d'accions del client	Pendent aportar fotografies seccionament/CGP	03/02/2021	Finalitzada

En la secció "TRAMITS" veuràs les accions administratives que estem realitzant per a executar la teva Connexió (sol·licitud de llicència d'obres, autorització de posada en marxa, etc.):

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

TIPUS	SUBTIPUS	DATA INICI	ESTAT
Pendent de permisos	Llicència municipal	17/03/2021	Finalitzada

En la secció "CONSULTES" veuràs l'històric de les consultes relatives a la teva sol·licitud que hagis realitzat:

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

TIPUS DE CONSULTA	DATA DE CREACIÓ	DETALL DE LA CONSULTA	OBSERVACIONS RESOLUCIÓ
Consultes tècniques- Característiques tècniques de les instal·lacions a executar pel client	27/02/2024	situació cgp	

Finalment, en la secció "CUPS" veuràs els punts de subministraments que s'hagin creat associats a aquesta sol·licitud i podràs veure si estan contractables, moment en el qual podràs formalitzar un contracte amb la comercialitzadora de la teva lliure elecció:

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

CODI DE CUPS	ESTAT	ADREÇA	POTENCIA ADSCRITA D'EXTENSIÓ (KW)	TENSIO DE SUBMINISTRAM... (V)	TIPUS
ES0031405247368002TM0F	Contractable	CLANDORRA 25, OBR, Vehículo 002, 08397, PINEDA DE MAR, BARCELONA	50	3x230/400	Vehicle elèctric

Per a sol·licituds de generació/autoconsum en la secció "INSTAL·LACIONS" tens disponible el detall de les instal·lacions de generació associades:

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS	INSTAL·LACIONS	

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ	DENOMINACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ	TECNOLOGIA	POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA (KW)	POTENCIA TOTAL NOMINAL (KW)
	LA JARA 7	Fotovoltaica		925,0

Pots obtenir un resguard que acrediti totes les comunicacions realitzades a través de la web mitjançant el botó "Obtenir resguard de documents":

FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

NOM	TIPUS	DATA / HORA / MIN.	DESCARREGAR
R_Carta_Contestacion_CTE_0000...	Carta de resposta de condicions tecnicoeconòmiques	14-11-2020, 18:29:18	DESCARREGAR
S_Carta_Contestacion_CTE_0000...	Carta de resposta de condicions tecnicoeconòmiques	14-11-2020, 18:29:18	DESCARREGAR

[< ANTERIOR](#)
1
[SEGÜENT >](#)

[< tornar](#)

[Obtenir resguard de documents](#)

f. Formulari per a realitzar consultes de les meves sol·licituds

A través del botó “**Consultar Sol·licitud**” pots realitzar qualsevol tipus de consulta referent a la teva sol·licitud en curs:

Les meves sol·licituds de connexió

Sol·licitud: 0000362576 - CL XARRACA 15, ESC-10, 07800, EIVISSA, ILLES BALEARS

[Consultar Sol·licitud](#)

Consultar Sol·licitud

Tipus de Consulta (*)

Selecciona una opció
▼

Emplena aquest camp

Subtipus de Consulta (*)

Selecciona una opció
▼

Observaciones (*)

Escribe una observación

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Adjuntar

Consultar

tornar

A mesura que anem responent a les teves consultes t'avisarem mitjançant correu electrònic perquè accedeixis a la web per a veure aquestes respostes. Al seu torn, tens accés a l'històric de consultes i respostes de cada sol·licitud.


FINQUES	DOC. REBUTS	DOC. ENVIATS	FACTURES	REQUISITS	TRÀMITS
CUPS	CESSIONS	CONSULTES	REBUIG ALTA CUPS		

TIPUS DE CONSULTA	DATA DE CREACIÓ	DETALL DE LA CONSULTA	OBSERVACIONS RESOLUCIÓ
Consultes tècniques- Característiques tècniques de les instal·lacions a executar pel client	27/02/2024	situació cgp	

g. Anul·lar la meva sol·licitud en curs

A través del botó “Sol·licitar anul·lació” pots tramitar l'anul·lació de la sol·licitud en curs:

Sol·licitar anul·lació sol·licitud

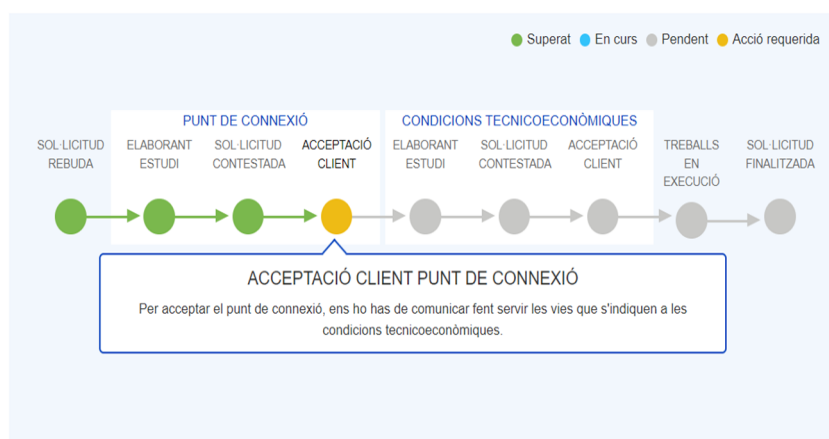

5. Notificaciones Operacionales

També pots consultar i tramitar les **Notificaciones Operacionales** de les teves sol·licituds d'acord amb el RD 647/20 que estableix un conjunt de notificacions prèvies a l'efectiva posada en servei dels mòduls de generació d'electricitat. La instal·lació de generació estarà llesta per a la seva normal operació quan quedi inscrita definitivament en el RAIPEE, la qual cosa requerirà l'obtenció prèvia de les notificacions operacionals i que pots sol·licitar a través de la web aportant la documentació necessària:



AUTOCONSUM/PRODUCTORS ▾ GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ▾ CONNEXIÓ A LA XARXA ▾ TALLS I AVARIES ▾ More ▾

Notificacions operacionals de les teves sol·licituds

Notificacions Operacionals

Aquí pots consultar l'estat de les teves notificacions operacionals, consultar els documents associats i aportar nova documentació necessària per a la gestió.


Filtres >

SOL·LICITUD DENOMINAC... POTÈNCIA T... SIGNIFICATIVITAT MUNICIPI PROVÍNCIA REPRESENTANT ESTAT TRAMIT...

Detall notificacions operacionals d'una sol·licitud amb documentació EON aportada:



Detall notificacions operacionals d'una sol·licitud pendent de d'EON/ION:

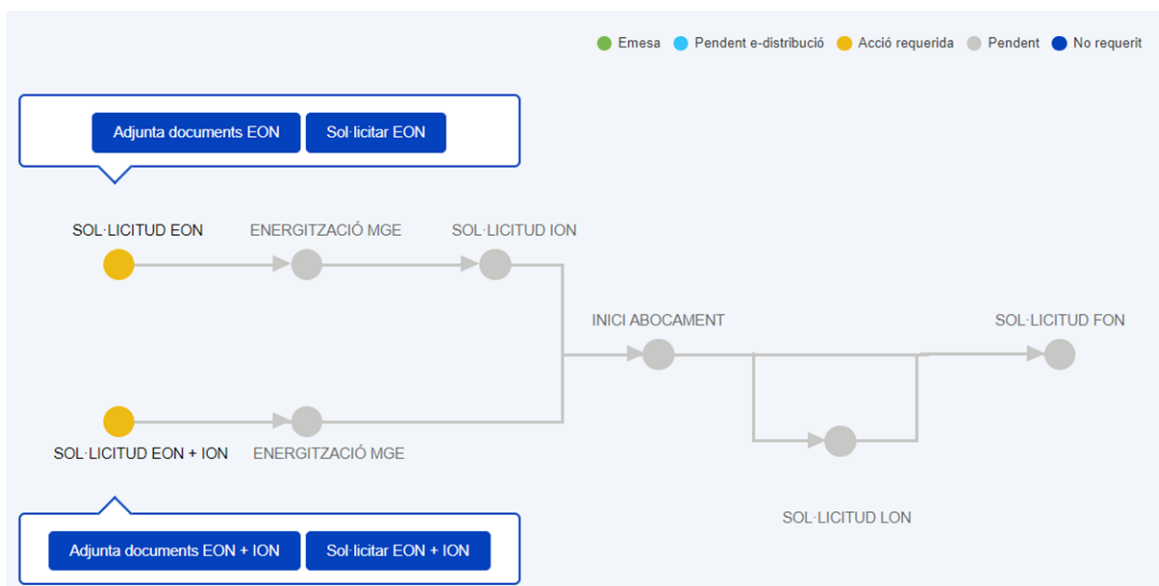

6. Acceptar les meves sol·licituds de connexió en la web

Si la teva sol·licitud està en l'estat "Pendent acceptació" podràs acceptar les condicions tècniques i econòmiques mitjançant les següents accions:

- ✓ Pagament a través de la Web mitjançant passarel·la bancària segura amb la teva targeta bancària o bizum, per a això hauràs de prémer en el botó "Pagament en línia". També pots accedir a la passarel·la de pagament a través de l'adreça web indicada en les teves condicions tècniques i econòmiques / proposta prèvia.



Si selecciones l'opció de pagament en línia, la factura s'emetrà a nom del sol·licitant. Si necessites que la factura s'emeti a un altre nom, et preguem que adjuntis el justificant i l'autorització de pagament perquè, un cop que l'hàgim validat, puguem emetre la factura al nom corresponent.

Adjuntar justificant de pagament

Pagament en línia

Aquest Pagament en línia el pot efectuar el sol·licitant o el representant autoritzat, generant per defecte, una factura a nom del sol·licitant. Si necessites facturar a nom d'un tercer, prèviament serà necessari acreditar l'autorització de pagament a un tercer per part de sol·licitant a través del correu conexiones.edistribucion@enel.com

- ✓ Mitjançant transferència bancària al compte indicat en les condicions tècniques i econòmiques / proposta prèvia i adjuntant el resguard de la transferència bancària realitzada prement en el botó "Adjuntar justificant de pagament".

En cas que hagi gestionat prèviament l'autorització de pagament si procedeixes al pagament en línia com a Representant no es mostrés el text del missatge anterior i la factura s'emetrà al teu nom.

The left screenshot displays a payment form with two main sections: "Datos de la operación" and "Datos de la tarjeta".

Datos de la operación		Datos de la tarjeta	
Importe	252,28 €	Número de tarjeta	
Código de transacción	00000957851428735473	Fecha de expiración	Mes ▼ Año ▼
Fecha	05/12/2019 00:12:00	Código de seguridad	Cvv
Detalle	Solicitud 0000095785	Cancelar Aceptar	

The right screenshot shows a modal titled "Adjuntar justificante de pago" with a close button (X). It includes a note: "(*) Campos obligatorios". Below this, it states: "Todos los documentos deberán ser adjuntados en un único fichero. Puedes adjuntar un fichero comprimido (ZIP o similar).". There is a file selection area with a button "Seleccionar archivo" and the text "Ningún archivo seleccionado". At the bottom, there is a large blue button "Adjuntar" and a smaller blue button "ENVIAR".

Evita tancar el teu navegador quan aquest procedint al pagament en línia, en cas d'interrupció durant l'execució de l'operació, el pagament no finalitzarà satisfactòriament i la teva entitat bancària pot mantenir retingut l'import en la teva targeta uns dies.