

Autoconsum/Generació

En primer lloc, hauràs d'indicar si la teva petició es realitza en una instal·lació de generació que ja disposa d'un permís d'accés connexió.

En funció de les respostes que vas indicant (Sí o No) a les preguntes orientatives que es mostren com a ajuda, se seleccionarà el tipus de petició que li correspon.

✓

Dades de la petició de subministrament

Documentació

És una instal·lació existent amb permís d'accés i connexió?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

La teva petició és per a l'accés i connexió a la xarxa de distribució d'un generador pur?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

Tractant-se d'un autoconsum, és individual?

Seleccioni una opció (*)

☐ Sí

☒ No

Al ser col·lectiu necessitem saber si tots els punts de consum associats estan dins de la mateixa finca cadastral.

Seleccioni una opció (*)

☒ Sí

☐ No

Tipus de petició preseleccionada en funció de les teves respostes (*)

AC col·lectiu en xarxa interior (diversos consumidors d'una mateixa finca)	▼
Generació amb connexió directa a la xarxa de distribució	
AC individual en xarxa interior (un sol consumidor associat)	
✓ AC col·lectiu en xarxa interior (diversos consumidors d'una mateixa finca)	
AC col·lectiu a través xarxa distribució (diversos consumidors de diverses finques)	

En la Generació amb connexió directa a xarxa de distribució hauràs d'informar almenys un punt de generació. En la resta dels tipus de petició (autoconsums) hauràs d'informar també un o diversos punts de consum associats.

Nou punt de consum

▼

Selecció tipus punt de consum (*)

Selecciona una opció ▼

CUPS
Sol·licitud de connexió

Els Punts de Consum els podràs identificar per almenys un dels seus CUPS (Codi Unificat de Punt de Subministrament que apareix en les factures) o si encara no existeix CUPS pel

codi de la sol·licitud de subministrament en curs que generarà al final del seu procés els CUPS de consum associats al futur autoconsum.

Després hauràs de posicionar-ho sobre el plànol.

En el cas d'identificació per CUPS:

Nou punt de consum

Selecció tipus punt de consum (*)

CUPS

CUPS (*)

ES000000000000000000000000F

CERCAR

Tots els CUPS que indiquis hauran de pertànyer a la mateixa connexió de servei

Coeficient de repartiment

En el cas d'identificació per sol·licitud de connexió:

Nou punt de consum

Selecció tipus punt de consum (*)

Sol·licitud de connexió

Sol·licitud (*)

0000000000

CERCAR

Núm. de punts de consum (*)

Coeficient de repartiment

Identifica la finca on s'ubica el punt de consum.

Coordenada X (*)

Coordenada Y (*)

Fus (*)

Referència cadastral

DESA EL PUNT DE CONSUM

Una vegada donats d'alta tots els punts de consum associats a la sol·licitud (botó Guardar punt de consum), hauràs d'afegir els Punts de Generació indicant la seva adreça i situant-

los en el pla d'igual forma que amb els Punts de Consum. Per a cada Punt de Generació, hauràs d'indicar les seves instal·lacions associades i les seves característiques tècniques:

Instal·lació de generació

▼

Localització

La localització del punt de generació s'establirà automàticament en funció de la localització indicada al punt o punts de consums desats.

AFEGEIX INSTALLACIONS

DESA EL PUNT DE GENERACIÓ

Instal·lació de generació

Localització

La localització del punt de generació s'establirà automàticament en funció de la localització indicada al punt o punts de consums desats.

Nova instal·lació

Denominació de la instal·lació (*)

Categoria (*)

Selecciona una opció

Grup (*)

Selecciona una opció

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)

Tipus de generador (*)

Selecciona una opció

Tecnologia (*)

Selecciona una opció

Tensió de connexió

Tipus de tensió (*)

Selecciona una opció

Nivell de tensió (*)

Selecciona una opció

Propietari de l'immoble

És el mateix que el sol·licitant? (*)

☐ Sí
☐ No

Títular de la instal·lació

Coincideix amb alguna de les figures següents? (*)

☐ Sol·licitant
☐ Representant
☐ Cap

Informació sobre hibridació

Hibridació

Proposta de punt de connexió

Pots descarregar el document amb informació de nodes i latitud/longitud proposada des [del següent enllaç](#).

Node

Latitud proposada

Longitud proposada

Observacions


DESA LA INSTAL·LACIÓ

En el cas que el propietari de l'immoble sigui diferent del sol·licitant o que el titular de la instal·lació de generació sigui diferent del sol·licitant o representant, serà necessari que els identifiquis.

Recorda que, per a instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada és la definida en l'article 35 del RD 997/25.

Per a instal·lacions de més de 100 kW és necessari proposar un punt de connexió a la nostra xarxa, identificant coordenades i node o element identificador (codi suport, centre de transformació...). Pots consultar en la web pública d'e-distribució la publicació de la capacitat de generació disponible en els diferents nodes de la xarxa.

Una vegada completat aquest pas ja tindràs creat un Punt de Generació. Si en la instal·lació es connectessin més punts de Generació, els hauràs d'anar informant igual que has fet amb aquest.

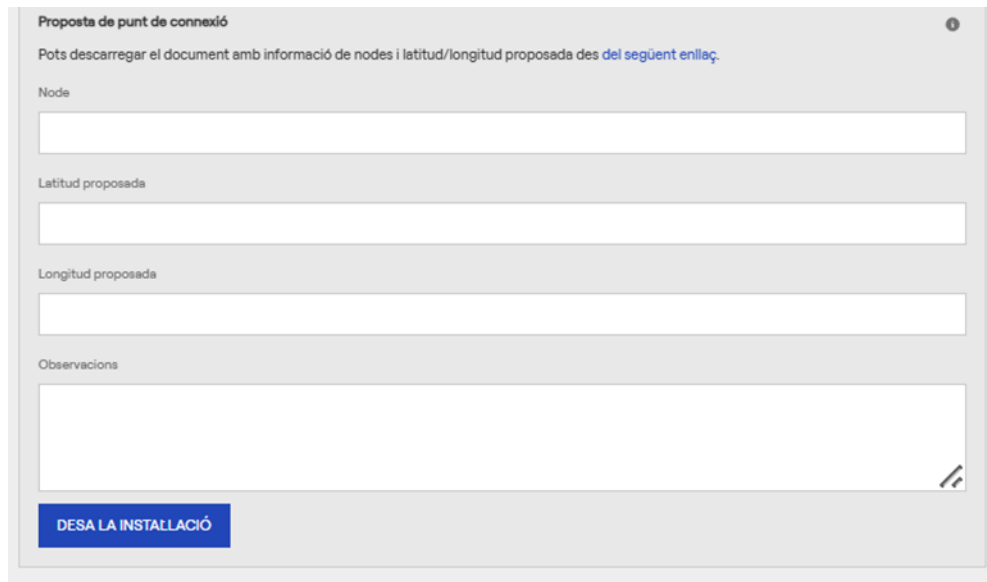

Proposta de punt de connexió

Pots descarregar el document amb informació de nodes i latitud/longitud proposada des [del següent enllaç](#).

Node


Latitud proposada

Longitud proposada

Observacions

DESA LA INSTAL·LACIÓ

Una vegada donats d'alta tots els punts de generació associats a la sol·licitud (botó Guardar punt de generació), es mostrarà la capacitat d'accés sol·licitada que per defecte serà la instal·lada de generació. No obstant això, podràs modificar aquest camp de potència si desitges sol·licitar una potència de capacitat d'accés inferior a la potència instal·lada:

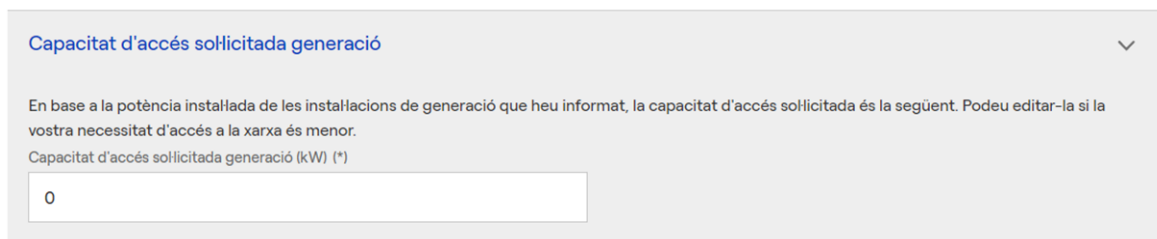

Capacitat d'accés sol·licitada generació

En base a la potència instal·lada de les instal·lacions de generació que heu informat, la capacitat d'accés sol·licitada és la següent. Podeu editar-la si la vostra necessitat d'accés a la xarxa és menor.

Capacitat d'accés sol·licitada generació (kW) (*)

0

Finalment, només queda que adjuntis la documentació sol·licitada, acceptis les condicions a baix indicades i premis el botó "Finalitzar". Després d'això et proporcionarem el codi de la teva sol·licitud amb el qual podràs seguir la seva evolució a través de la web o en les teves comunicacions amb nosaltres.

Adjunta documentació

Aquest és el llistat dels documents que has d'adjuntar a la sol·licitud.

1	Garanties o avals per tramitar la sol·licitud: resguard justificatiu de la presentació d'una garantia econòmica a l'organisme competent per atorgar l'autorització de la instal·lació de 40 €/kW de la potència instal·lada. N'estaran exemptes: - Els autoconsums amb potència instal·lada inferior o igual a 100 kW. - Les sol·licituds realitzades per administracions públiques.
2	Fotografia punt entrega de l'energia
3	Confirmació de l'adequada presentació de la garantia (aval) a l'Administració (Requerit)
4	Avantprojecte Instal·lació Generació (Requerit)
5	Acreditació Sol·licitud Avaluació impacte Ambiental
6	Per a les subjectes al RD 1699/11 (FV fins a 100 kW i cogeneracions fins a 1.000 kW a MT): Declaració que el titular de la finca dona la seva conformitat a la petició de PdC, en cas de ser diferent del propietari de la generació Model tipus
7	Documentació addicional

Adjunta documents

NOM DOCUMENT	TIPUS DE DOCUMENTS
--------------	--------------------

No es troben resultats

Observacions

Digues-nos si necessitem conèixer alguna informació rellevant

☐ Declaro, sota la meua responsabilitat i a efectes de sol·licitud de generació/autoconsum a l'adreça indicada anteriorment, que tinc un interès legítim per fer aquesta sol·licitud, ja que disposo del títol suficient en relació amb la propietat o possessió de la finca, la representació del titular de la finca, l'expectativa d'adquisició de la propietat o el lloguer, etc. Aquesta manifestació és fidedigna i autèntica, i assumeixo les responsabilitats legals de qualsevol falsedat o omissió, amb total indemnitat per a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Desa esborrany

Anterior

Finalitzar

- Si es tracta d'una instal·lació amb permís d'accés i connexió:

Les úniques diferències respecte al punt anterior (sol·licituds sense permís d'accés i connexió) són:

És una instal·lació existent amb permís d'accés i connexió?

Selecciona una opció (*)

- ☒ Sí
☐ No

Tipus de petició preseleccionada en funció de les teves respostes (*)


Modificació de la Capacitat d'Accés i/o Potència Instal·lada (Has d'informar novament la tecnologia del permís d'accés i connexió).

✓ Modificació de la Capacitat d'Accés i/o Potència Instal·lada (Has d'informar novament la tecnologia del permís d'accés i connexió).

Hibridació de la instal·lació existent en servei o en execució (Has d'informar tant les noves tecnologies com les actuals del permís d'Accés i Connexió).

En cas que sigui necessari modificar la capacitat d'accés existent (fins a un 5% de la capacitat actual) o la Potència Instal·lada de la teva instal·lació de generació, hauràs d'informar novament la tecnologia del permís d'Accés i Connexió existent, actualitzant els camps de Potència Instal·lada o Capacitat d'Accés segons correspongui. Si es tracta d'una hibridació d'una instal·lació existent, hauràs d'informar totes les tecnologies, tant les existents com les noves (sense importar l'ordre), juntament amb les seves respectives Potències Instal·lades, i la Capacitat d'Accés, podent incrementar al seu torn la capacitat d'accés actual o la potència instal·lada fins a un 5%.

La instal·lació de generació existent la pots identificar pel seu codi CIL, el seu número de sol·licitud amb què es va tramitar en edistribució o el titular de la instal·lació:

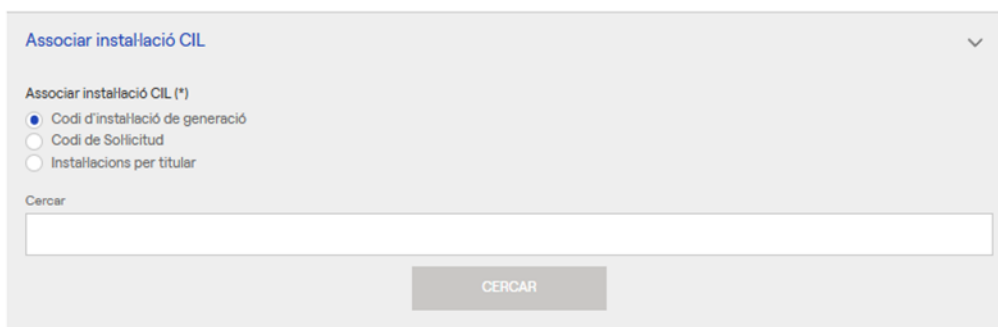

The image shows a web form titled "Associar instal·lació CIL" with a dropdown arrow on the right. Below the title, it says "Associar instal·lació CIL (*)". There are three radio buttons: "Codi d'instal·lació de generació" (selected), "Codi de Sol·licitud", and "Instal·lacions per titular". Below these is a search bar with the placeholder text "Cercar". At the bottom right of the form is a button labeled "CERCAR".

Una vegada identificada hauràs d'informar la seva tecnologia tant existent com de nou desenvolupament afegint instal·lacions i punts de generació.

Per a informar la potència instal·lada i la capacitat d'accés cal tenir en compte:

- Cal informar la potència instal·lada de totes les tecnologies, tant l'existent (la que ja disposa de permís d'accés i connexió) com les noves que s'incorporen.
- En la Capacitat d'Accés s'informarà la que ja està concedida en la instal·lació inicial o incrementada en un topall del 5%, si hi ha ampliació de potència amb la incorporació de la nova tecnologia.

Exemple: instal·lació fotovoltaica existent que té un permís de 25 kW i que hibrida amb noves bateries d'emmagatzematge de 15 kW.



En les potències instal·lades s'informa la de cada tecnologia.

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)	
23	
Tipus de generador (*)	Tecnologia (*)
Estàtic (Inversor)	Fotovoltaica

Potència instal·lada de generació (kW) segons art. 3 RD413/14 (*)	
15	
Tipus de generador (*)	Tecnologia (*)
Estàtic (Inversor)	Emmagatzematge

Com la nova tecnologia (emmagatzematge) no modifica la capacitat d'accés concedida, s'informen els 25 kW de l'existent (fotovoltaica).

Capacitat d'accés sol·licitada generació

En base a la potència instal·lada de les instal·lacions de generació que heu informat, la capacitat d'accés sol·licitada és la següent. Podeu editar-la si la vostra necessitat d'accés a la xarxa és menor.

Capacitat d'accés sol·licitada generació (kW) (*)

Com a suport per a l'obertura d'aquest tipus de sol·licituds, adjuntem els següents enllaços a vídeos demostratius:

Hibridació: <https://www.youtube.com/watch?v=VXeBfBYzkaA>

Increment de potència fins a 5 kW: <https://www.youtube.com/watch?v=qhslEXk3iuk>